

CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para la mejora de las aplicaciones de iluminación general. Satisface las necesidades de iluminación básicas, permite un ahorro energético considerable y es respetuoso con el medio ambiente

Datos del producto


Información general		Frecuencia de entrada	
Base del casquillo	GX24q-3	Consumo de energía	20 K-80 K Hz
Vida útil nominal	30.000 hora(s)	Corriente de lámpara (máx.)	15 W
Ciclo de encendido/apagado	200.000	Corriente de lámpara (mín.)	400 mA
Lighting Technology	LED	Hora de inicio (nom.)	250 mA
Referencia de medición de flujo	Sphere	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Marca CE	Sí	Factor de potencia (fracción)	0.9
Conforme con EU RoHS	Sí	Voltaje (nom.)	20-60 V
Datos técnicos de la luz		LED alternative to fluorescent lamp power	32 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de irrupción en la red eléctrica	-
Ángulo de haz (nom.)	120 °	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	-
Flujo luminoso	1.800 lm	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
Designación de color	Blanco frío (CW)	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con casquillo comp.	-
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	-
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	120 lm/W	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin casquillo comp.	-
Consistencia del color	<6	N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con casquillo comp.	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	82		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		
Operativos y eléctricos			
Line Frequency	20K-80K Hz		

CorePro LED PLT 4P

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	PL-T
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA



Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Número de registro EPREL	1361425
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Nombre completo del producto	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Full EOC	871951448786400
Código de pedido	48786400
Código 12NC	929003576802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514487864
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8719514487871

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3


CorePro LED PLT 4P

Datos fotométricos

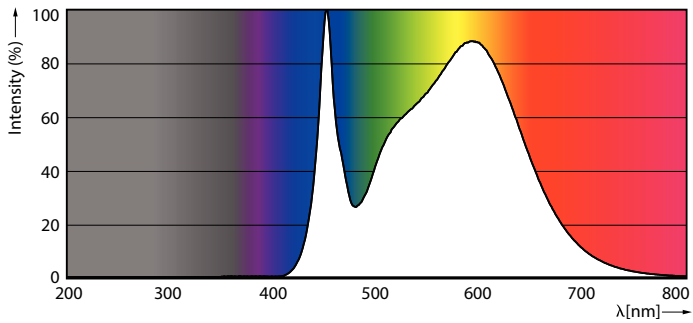


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3


Vida útil

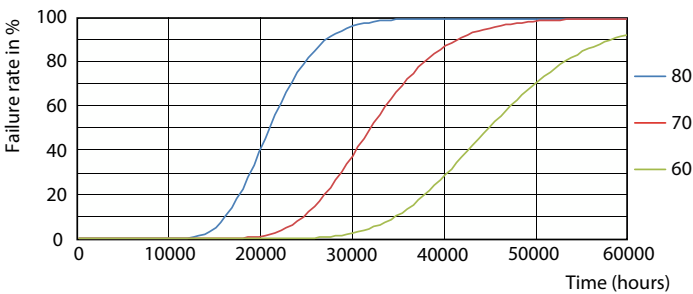


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

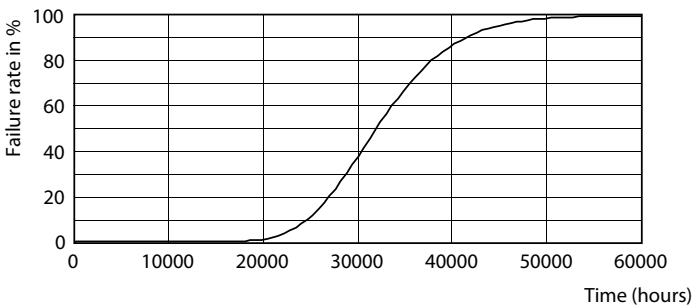

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

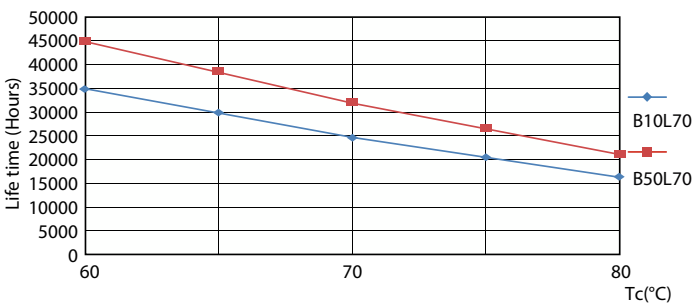

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

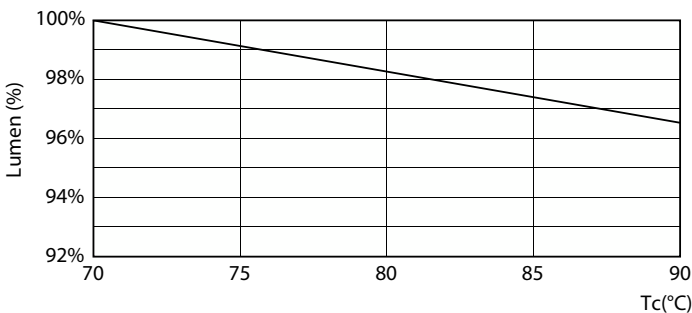

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLT 4P

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

