



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo luminoso	550 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,6

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]
----------------------	------------------------------

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	438114
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
-------------------------------	-------------------------------------



Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Full EOC	871951430865700
Código de pedido	30865700
Código 12NC	929002981302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514308657
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514308664

Plano de dimensiones



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos

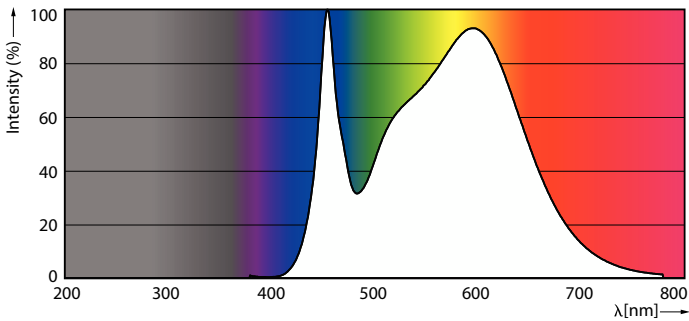


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

