



Protector de sobretensiones transitorias y permanentes


En Stock

- Dimensiones (mm): 71 x 104 x 70
- Líneas Monofásicas
- T2 + T3
- Formado por IGA + bobina de disparo + SPD
- Intensidad máxima I_{max} 20kA
- Intensidad nominal I_n 10kA
- Nivel de protección U_p 1.2kV

Referencias

SOB-2P20A-30
SOB-2P25A-30
SOB-2P32A-30
SOB-2P40A-30
SOB-2P63A-30

Conexión

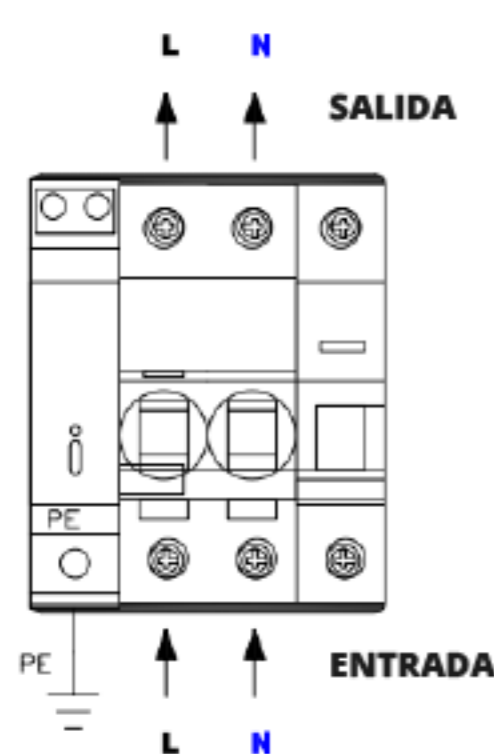

Esquema

