




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

MANGUITOS A PRESIÓN MÉTRICOS MTME

TIPO	COMPOSICIÓN	D	d1	d2	TOLER. mm	L	TOL. LONG	UND. EMBALAJE	COLOR
AISCAN-MTME-16	ACERO	18,3	16,2	15,5	+0,2	45	+1	100	ZINCADO
AISCAN-MTME-20	“	22,3	20,3	19,5	+0,2	50	+1	100	“
AISCAN-MTME-25	“	28	25,3	24,5	+0,2	55	+1	60	“
AISCAN-MTME-32	“	35,4	32,3	31,5	+0,2	65	+1	30	“
AISCAN-MTME-40	“	43,4	40,5	39,5	+0,2	70	+1	25	“
AISCAN-MTME-50	“	53,4	50,5	49,5	+0,2	90	+1	12	“
AISCAN-MTME-63	“	67	63,6	62,4	+0,2	105	+1	6	“
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA							
2014/05	4	EP-MTME							

- ESTOS ACCESORIOS SON USADOS EN LOS TUBOS NO ROSCABLES MÉTRICOS SEGÚN IEC 60423

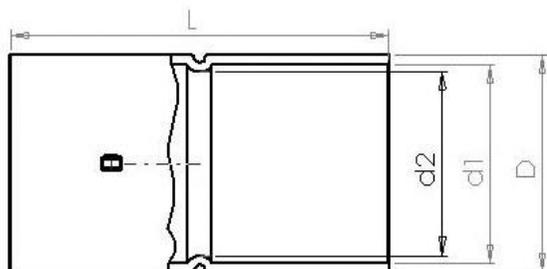

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA IEC 61386-21

- CÓDIGO: 555711542010
- TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -45 + 400°C
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: > 4000N
- RESISTENCIA AL IMPACTO: >20J A -45°C
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE SISTEMAS DE TUBO: MEDIA
- NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
- MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO DE BAJO CONTENIDO EN CARBONO CALIDAD TIPO DC03 SEGÚN NORMA EN-10130 Y ACABADO ELECTROGALVANIZADO

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -