

ATLAS PLUS D ECO 35/45 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido solo calefacción con quemador integrado.


Disponible en potencias de 25 y 37 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital

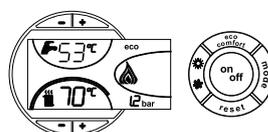

- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quegador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS PLUS D ECO 35/45 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación
en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



IMAGEN

	35 UNIT	45 UNIT
Tarifa	Cód.: 0JSL3YWA EAN: 8430709517134 3.190 €	Cód.: 0JSL4YWA EAN: 8430709517141 3.443 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)		
Potencia nominal útil	25 kW 21.500 kcal/h	37 kW 31.820 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia máxima	94,2%
	30% potencia máxima	98,19%
Nº de elementos	3	4
Contenido agua caldera	19 l	24 l
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l
Bomba calefacción alta eficiencia	Incorporada	Incorporada
Presión de trabajo máxima	3 bar	3 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío	157 kg	196 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	860 / 500 / 720 mm	860 / 500 / 830 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



SECCIÓN
CALDERAS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

CRONOCOMANDOS

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	TARIFA
 <p>CONNECT Smart WiFi Cronocomando modulante sin hilos vía WiFi</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN  CATÁLOGO COMERCIAL  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: 013011XA EAN: 8028693885232 275 €
 <p>ROMEO N Cronocomando remoto modulante</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: 013032XA EAN: 8028693887854 185 €
 <p>ROMEO W Cronocomando remoto modulante</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: A33015320 (013100XA) 185 €
 <p>KRONOS RF Termostato modulante sin hilos</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN  CERTIFICADO </p>	0,02 €	Cód.: 013076XO EAN: 8028693906272 150 €

ACCESORIOS



Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35 °f. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.


ACCESORIO	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	
 <p>Filtro anticalcáreo</p>	0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: 0YBD0PXO EAN: 8028693870634 164 €
<p>Kit recarga 2 cartuchos</p>	-	-	-	-	-	Cód.: 0YD50KXO EAN: 8028693870641 40 €

 <p>Sonda temperatura exterior</p>	0,02 €	Cód.: C50016970 (013018XO) 63 €
--	--------	--

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

Legenda

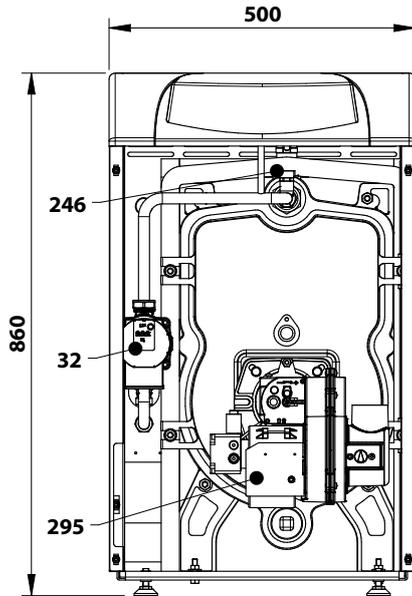

- | | |
|--|---|
| A Válvula de seguridad y antirretorno Ø 3/4" | 97 Ánodo de magnesio |
| A4 Salida de humos | 130 Bomba del acumulador |
| 8 Salida de ACS Ø 1/2" (Con acumulador Ø 3/4") | 179 Válvula antirretorno |
| 9 Entrada de ACS Ø 1/2" (Con acumulador Ø 3/4") | 180 Acumulador |
| 10 Ida a calefacción Ø 3/4" | 191 Sensor de la temperatura de humos |
| 11 Retorno de calefacción Ø 3/4" | 192 Recirculación |
| 14 Válvula de seguridad calefacción Ø 1/2" | 194 Intercambiador ACS |
| 32 Bomba de la calefacción | 233 Llave de descarga del acumulador |
| 36 Purgador de aire automático | 246 Transductor de presión |
| 38 Fluxostato | 255 Descarga de agua de la instalación |
| 40 Vaso de expansión ACS | 275 Llave de descarga circuito calefacción |
| 42 Sensor de temperatura del ACS | 278 Sensor doble (seguridad + calefacción) |
| 56 Vaso de expansión | 293 Brida de inspección del acumulador |
| 74 Llave de llenado de la instalación | 295 Quemador |
| 95 Válvula desviadora | |

