


Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido



Imagen de ejemplo

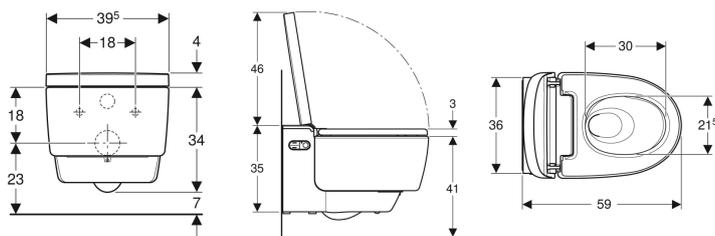

Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing

- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	B1	H	T	Clase de protección	Consumo de potencia
146.212.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W
146.212.21.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W

Accesorios complementarios

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean
- Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera/Sela
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



-
- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.com se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
 - Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1. Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.