


# Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ negro mate Simon 270

REF 20000526-098

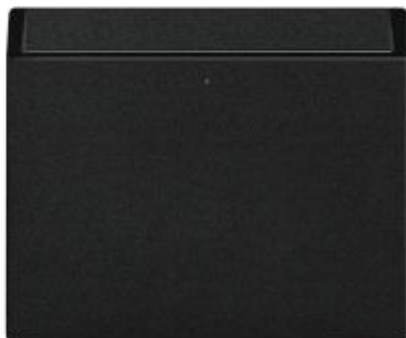

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética icon Simon 270

### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

### ACABADO

Negro mate

TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y tap

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

FORMATO

Card

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 élément

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

#### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### TIPO DE MECANISMO

Card

#### VERSIÓN

Individual

#### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Faston

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS  
+ Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34  
V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.046 KGM

### PESO BRUTO

0.046 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053266397

### EMBALAJE

5

### ALTO EMBALAJE

80 MMT

### ANCHO EMBALAJE

55 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

55 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

242000 MMQ

PESO NETO

0.23 KGM

EAN EMBALAJE

8421053265116