

Saniwall Pro^{UP} con paneles de cristal



5 m
100 m



BYC-ent. 0045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador + paneles de cristal
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto
- Diseño elegante y contemporáneo

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, paneles de cristal, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

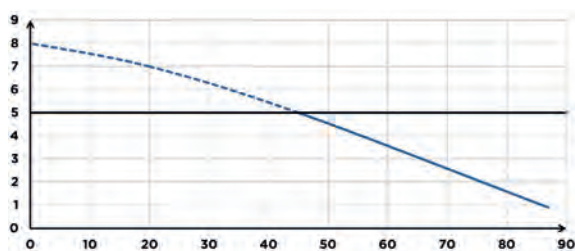


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	3
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	47 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	45 kg
Código EAN	3308815074115
Referencia	0100832
PVP (sin IVA)	1.940 €

DIMENSIONES

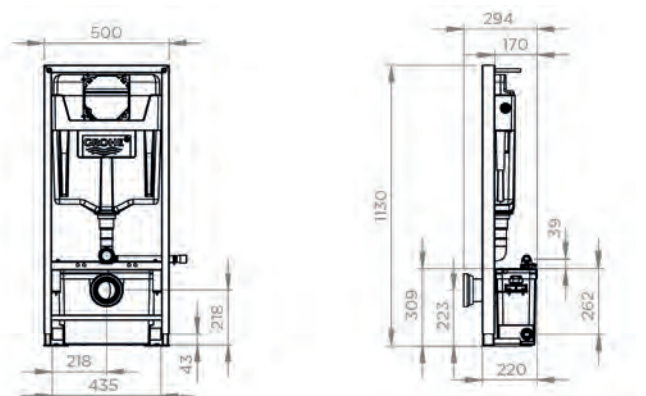

Dimensiones (mm)