


Elacell

Instalación vertical y amplias capacidades

La gama Elacell cuenta con una variedad de termos eléctricos que se ajustan a cada necesidad de agua caliente, con capacidades desde los 15 a los 120 litros y un funcionamiento muy sencillo.

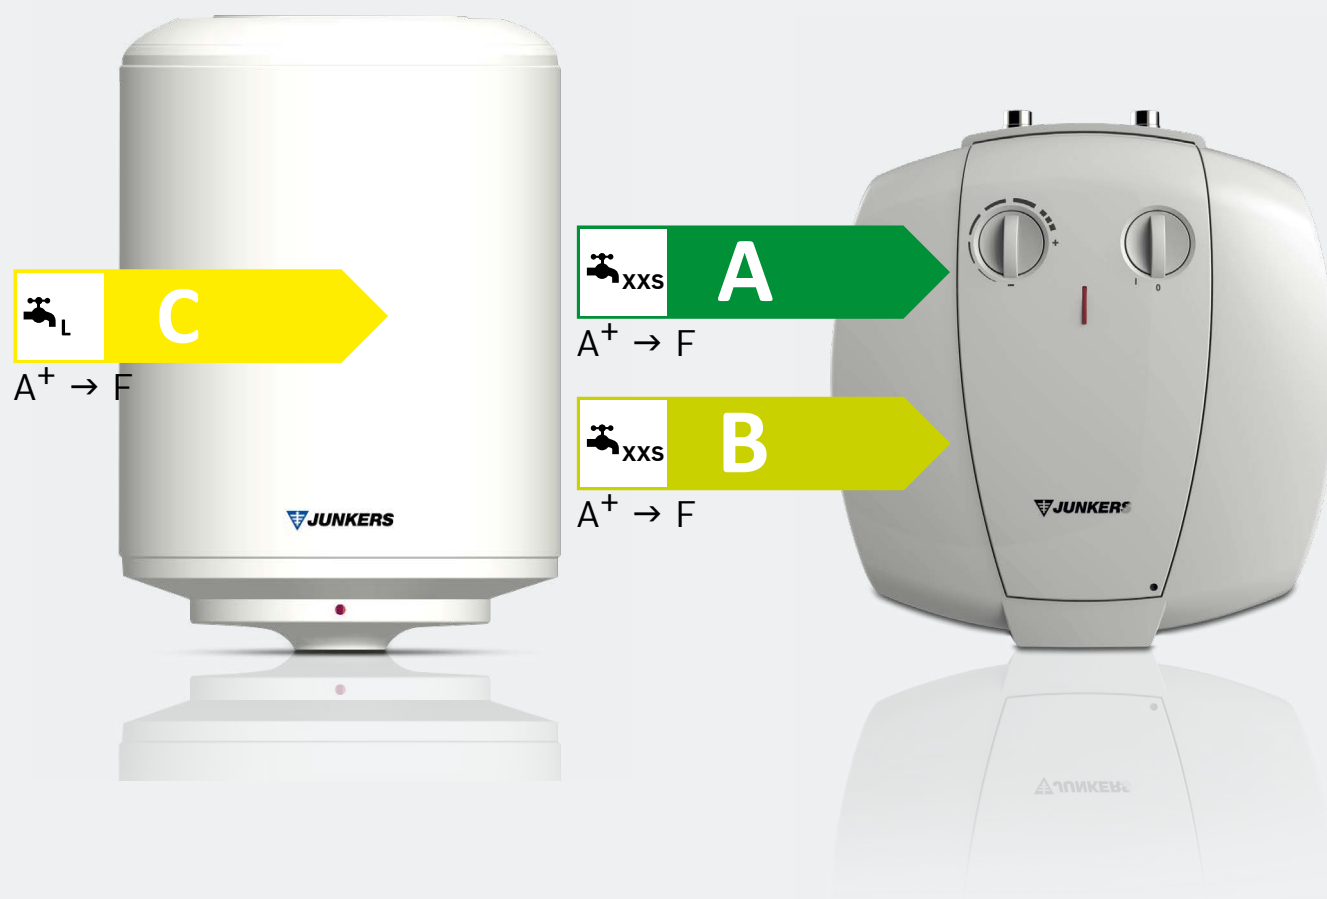

Características

- ▶ Disponible modelo Elacell de 10 a 120 L.
- ▶ Modelos de 10 y 15 L con tomas superiores e inferiores.
- ▶ Instalación vertical.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.
- ▶ Fácil de instalar.

La clasificación energética de la imagen muestra la máxima eficiencia de la gama.

Datos técnicos	Uds.	Elacell 10 L	Elacell 15 L	Elacell 30 L	Elacell 50 L	Elacell 80 L	Elacell 100 L	Elacell 120 L
Capacidad	l	10	15	30	50	75	100	115
Medidas (alto x fondo)	mm	406x372x257*	406x372x324	457 x 452	622 x 452	821 x 452	1023 x 452	1146 x 452
Potencia	W	1500	1500	1200	1500	2000	2000	2000
Clase de eficiencia energética	-							
Espectro ErP	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	XXS	XXS	S	M	M	L	L
Tensión de conexión	Vac	220-230	220-230	230	230	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Corriente eléctrica	A	6,5	6,5	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7
Presión máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8	8	8	8	8
Tomas de agua	Pulg	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo de calentamiento (ΔT- 50 °C)	-	23 m	35 m	1 h 40 m	2 h 12 m	2 h 28 m	3 h 16 m	3 h 45 m
Rango de temperatura	°C	hasta 70 °C	hasta 70 °C	10 °C-65 °C	10 °C-65 °C	10 °C-65 °C	10 °C-65 °C	10 °C-65 °C
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso del acumulador vacío	kg	7,7	9,4	11,9	15,5	20,1	24,9	27,4
Peso del acumulador lleno	kg	17,7	24,4	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	-	-	30	71	97	144	144