



Especialidades CorePro Plastic LED



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	950 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1,0
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	84 mA
Equivalente de potencia	68 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate

Especialidades CorePro Plastic LED

Forma de la bombilla	Barra
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	415169
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Nombre completo del producto	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Código de pedido	81451200
Código 12NC	929001901402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696814512
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696814529

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Datos fotométricos

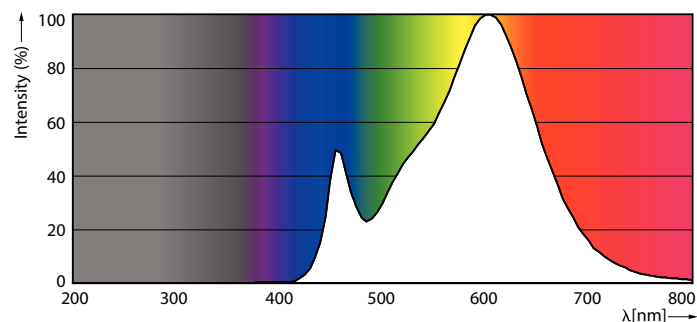


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

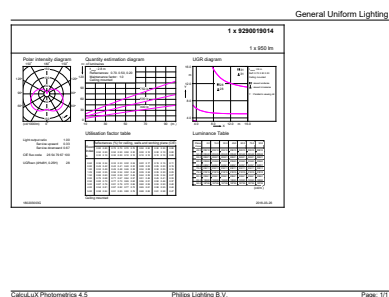

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Especialidades CorePro Plastic LED

Datos fotométricos

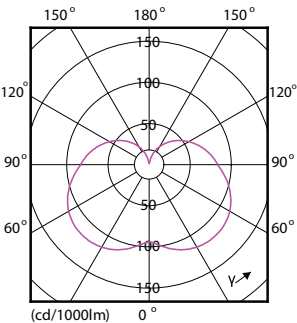


Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Vida útil

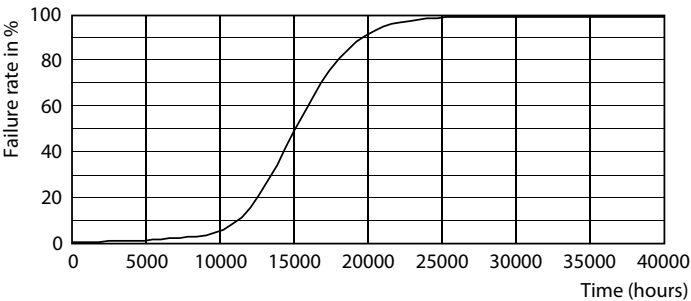

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

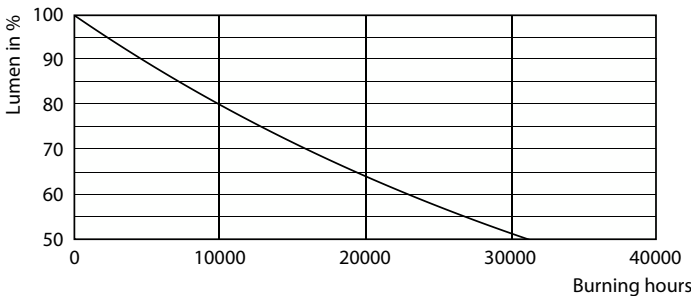

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

