






Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	1 módulo	Color
N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 3 / Fondo 1	N.orific. Ø 23 con pasacabl. 1
Tipo desfondable	Desmontable con útil	Grado de protección IP40
Clase aislamiento	II	Resistencia a impactos IK07
Características	Libre de halógenos	Tornillos tapa Acero resistente a la corrosión
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro	Dim. exter. BxHxP (mm) 66x82x55
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola 70 °C
Norma de referencia	EN 60670-1	Temperatura de instalación -25 +60 °C
Código Electrocod	0212	

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

#### DIMENSIONAL

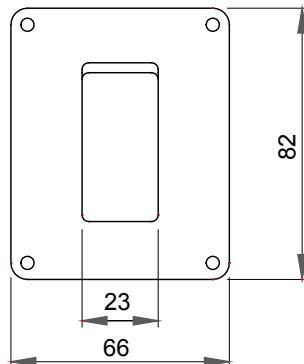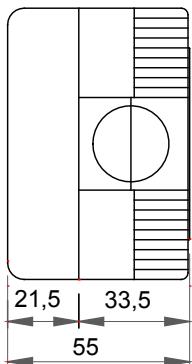

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP40



IK  
IK07



Libre de halógenos

GWT  
650 °C



#### MARCAS/APROBACIONES

