

Barra apoyo recta

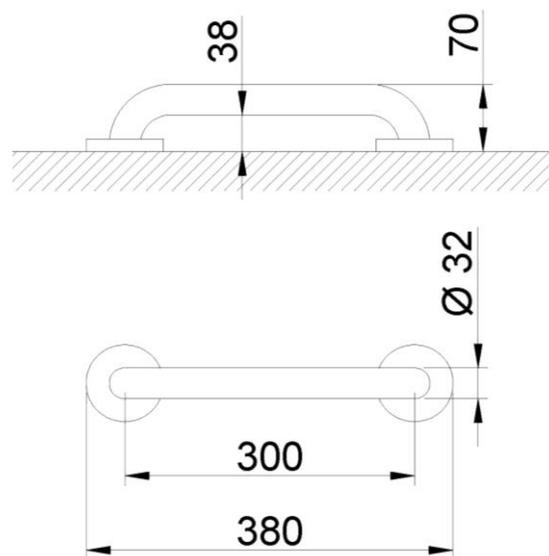
- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15054.30.B) y Nylon blanco (NOFER 15054.30.W).


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304.
- Dos puntos de anclaje.
- Longitud (entre ejes centros de apoyo): 300 mm.
- Barra Ø 32 mm, espesor 1,5 mm. Separada 38 mm de la pared.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra a suelo.
- Tornillería incluida.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Longitud entre centros de apoyo: 300 mm. Barra Ø 32 mm, espesor 1,5 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL


DIMENSIONES EN mm



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados
