

SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



**Caldera de gasóleo no condensación
LOW NOx fabricada en acero solo calefacción
con quemador integrado.**


Disponible en potencia de 25 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.

BOMBA ALTA EFICIENCIA

Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO

Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx

Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



CUERPO DE ACERO

Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



QUEMADOR INCORPORADO

Quemador incorporado.



FABRICADO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



IMAGEN

SILENT D ECO 30 UNIT

Tarifa	Cód.: 1E3050252	2.450 €
	EAN: 8430709512863	
Coste de reciclaje		11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)	B	
Potencia nominal útil 80-60 °C P _{máx.}	25 kW	
	21.500 kcal/h	
Rendimiento útil	100% potencia 80-60 °C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	
Contenido agua caldera	49 l	
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío	115 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



AUTOCAD



SECCIÓN
CALDERAS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CRONOCOMANDOS

PRODUCTOS	COSTE DE RECICLAJE	TARIFA
 <p>CONNECT Smart WiFi Cronocomando modulante sin hilos vía WiFi</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN  CATÁLOGO COMERCIAL  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: 013011XA EAN: 8028693885232 297 €
 <p>ROMEO N Cronocomando remoto modulante</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: 013032XA EAN: 8028693887854 179 €
 <p>ROMEO W RF Cronocomando remoto modulante sin hilos</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN  VER VÍDEO INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: A33015330 (013101XA) EAN: 8028693570145 244 €
 <p>FER 8 RF Termostato remoto sin hilos</p> <p>  IMAGEN  MANUAL DE INSTALACIÓN </p>	0,02 €	Cód.: HRT176RS EAN: 0047253201792 243 €

ACCESORIOS



Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35 °f. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.

ACCESORIOS	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	
 <p>Filtro anticalcáreo</p>	0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: 0YBD0PX0 EAN: 8028693870634 159 €
<p>Kit recarga 2 cartuchos</p>	-	-	-	-	-	Cód.: 0YD50KX0 EAN: 8028693870641 39 €

ACCESORIO


 <p>Sonda temperatura exterior</p>	0,02 €	Cód.: C50016970 (013018X0) 61 €
--	--------	---

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

Indicaciones del led del circulador


	Potencia mínima
	Verde luz ja Circulador en funcionamiento
	Verde parpadeante Ciclo de purga de aire
	Verde/rojo alternados Circulador bloqueado por causa externa: - Tensión excesiva (> 270V) - Tensión insuficiente (< 160V) - Sobrecarga del motor
	Rojo parpadeante Circulador bloqueado por causa interna: - Motor bloqueado - Sistema electrónico dañado

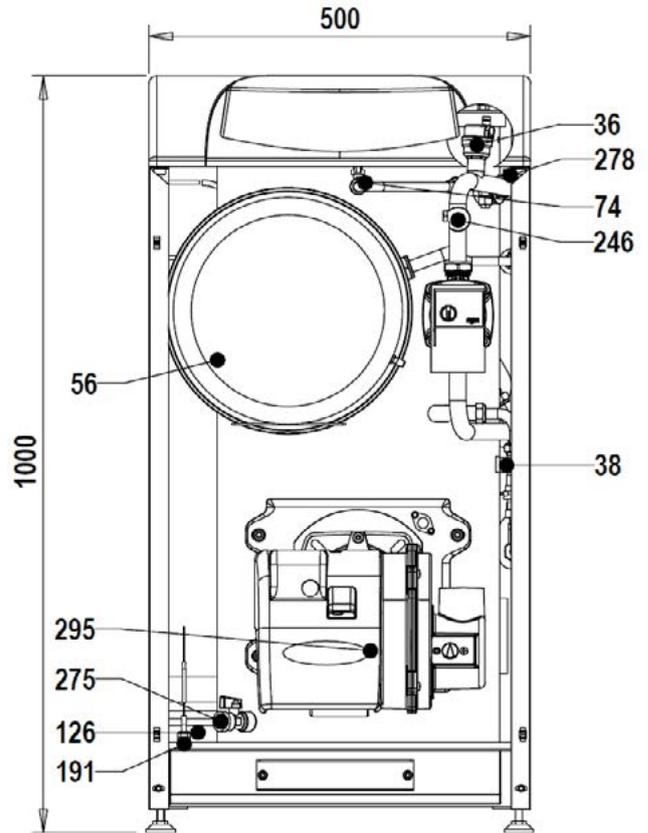


Vista frontal

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Dimensiones, conexiones y componentes principales

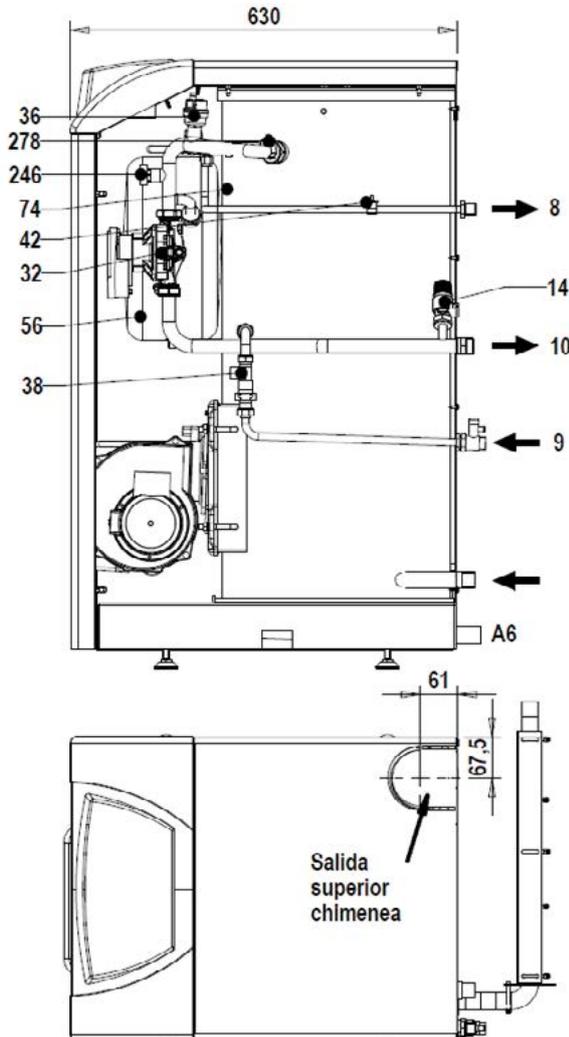

Vista lateral y superior

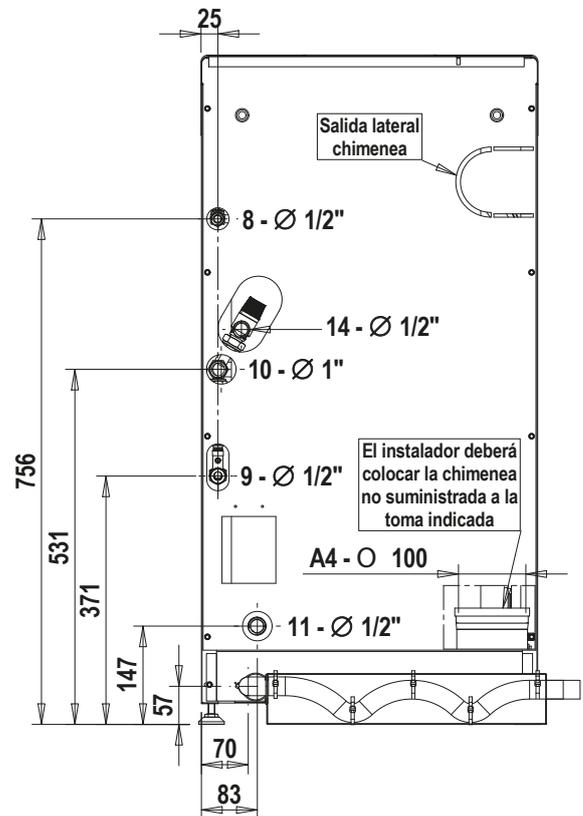

Vista posterior