Sanicompact Comfort+

NOVEDAD 2024



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa: bastidor universal autoportante + inodoro suspendido con triturador integrado.
- Altura regulable del inodoro: 415/445/475 (adaptado para personas con movilidad reducida).
- Fijación al suelo.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).

CONEXIONES

Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

Diámetro entradas ext.: 40 mm

disco de aspas

MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor universal autoportante, inodoro suspendido con triturador integrado, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida y válvula antirretorno.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

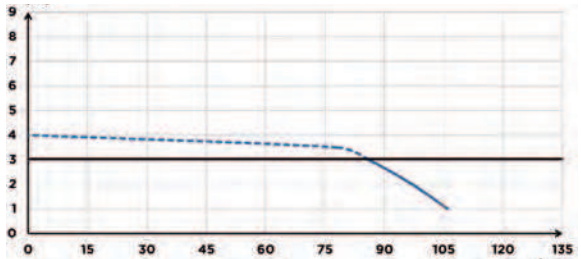

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diámetro entradas ext.	40 mm
Diámetro ext. de evacuación	32 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Volumen de la descarga	1.8/3 L
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	550 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	51 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	41 kg
Código EAN	3308815083247
Referencia	C72LVCPLUS
PVP (sin IVA)	**1.195 €**

DIMENSIONES