

Fijaciones y soluciones técnicas para proyectos profesionales

Soporte perfil Strut 41x21x300

Soporte perfil Strut con bordes plegados que aseguran una mayor resistencia




Referencia 4121300SPE

Soporte perfil strut APOLO permite un ajuste fácil con el espárrago deslizante EPS ó la tuerca rápida TSS. Acabados en cincado y galvanizado en caliente, con

largos de 200 mm a 1000 mm. Grosor 2 mm. Pletina con agujero coliso vertical y horizontal 13x20 mm.

Información técnica

Denom.:		SPE 300
Longitud [mm]:	L	300
Material:		Acero
Recubrimiento:		Cincado
Altura [mm]:	H	21
Ancho [mm]:	B	41
Ancho de entrada perfil [mm]:		24
Espesor de la chapa [mm]:	t_m	2
Unidades x:		1
Tipo de envasado:		Unitario
EAN:		8421814518604

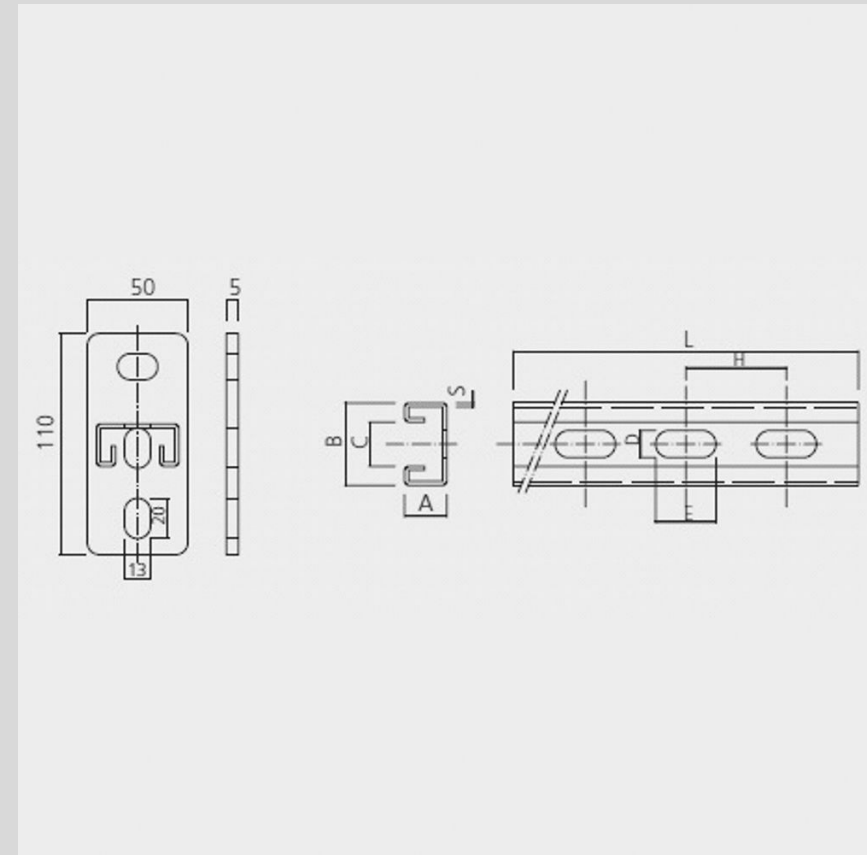


Datos de interés

- Pletina de 110x50 y 5 mm de grosor
- Coliso 10x20
- Distancia entre colisos 50 mm
- Grosor del perfil 2 mm

Aplicaciones

Área de aplicación

- Tubo PVC
- Tubo multicapa
- Tubo cobre
- Tubo acero
- Tubo plástico



Adecuado para materiales base como:

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo