

SECADORAS DE MANOS **GW01 18 04 01 Modelo BLADEflow-2 satinada**



Descripción del producto

Secadora de manos por aire caliente
Funcionamiento por sensor electrónico
Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor
Acabado: Satinado
Secador eficiente: mínimo consumo/secado < 10s.
Gran robustez
Garantía de 3 años

Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formada por un cuerpo compacto de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor que se ajusta a la pared mediante un bastidor de acero al carbono. El bastidor se une a la pared con 5 agujeros, diámetro de la broca de 8mm. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después de que las manos se hayan retirado del campo del sensor o trascurridos 60s. (desconexión anti vandálica). La salida de aire se realiza mediante una matriz de agujeros lineal que permite un reparto óptimo del aire y un secado por arrastre del agua, la temperatura del aire se controla electrónicamente. El motor es de tipo universal con escobillas, 220-240V, 20.000 r.p.m. La velocidad de salida del aire es de 342 km/h lo que permite el secado de las manos en 10 s. aproximadamente. La secadora tiene una potencia total de 1650W con un consumo máximo de 10 A. El nivel sonoro a 2 m de distancia es de 75 dB. Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 730x300x230 mm. El modelo de secadora es GW01 18 04 01, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Calle Joan Carles I, 46-48 - cp.: 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com.

Características técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje/Frecuencia: 220-240 V 50/60 Hz
Consumo: 10 A
Potencia total: 1650 W
Potencia de la resistencia: 850 W
Potencia motor: 800 W
Tipo de motor: Universal con escobillas
Velocidad de rotor: 20.000 r/min
Índice de protección: IPX1
Termostato sobrecalentamiento resistencia.
(Rearme automático)

Especificaciones mecánicas


Caudal de aire: 3807 l/min (228 m³/h)
Velocidad del aire: 342 km/h
Nivel sonoro a 2m: 75 dB
Temperatura salida del aire a una T^a ambiente de 21^º C: 60^ºC
Tipo de carcasa exterior: Acero inoxidable AISI 304

Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual con protección de poliestireno expandido y bolsa de plástico
- Unidades por cartón: 2
- Unidades por palet: 8 (*)

(*) Altura no superior a 1,1m.

SECADORAS DE MANOS **GW01 18 04 01 Modelo BLADEflow-2 satinada**

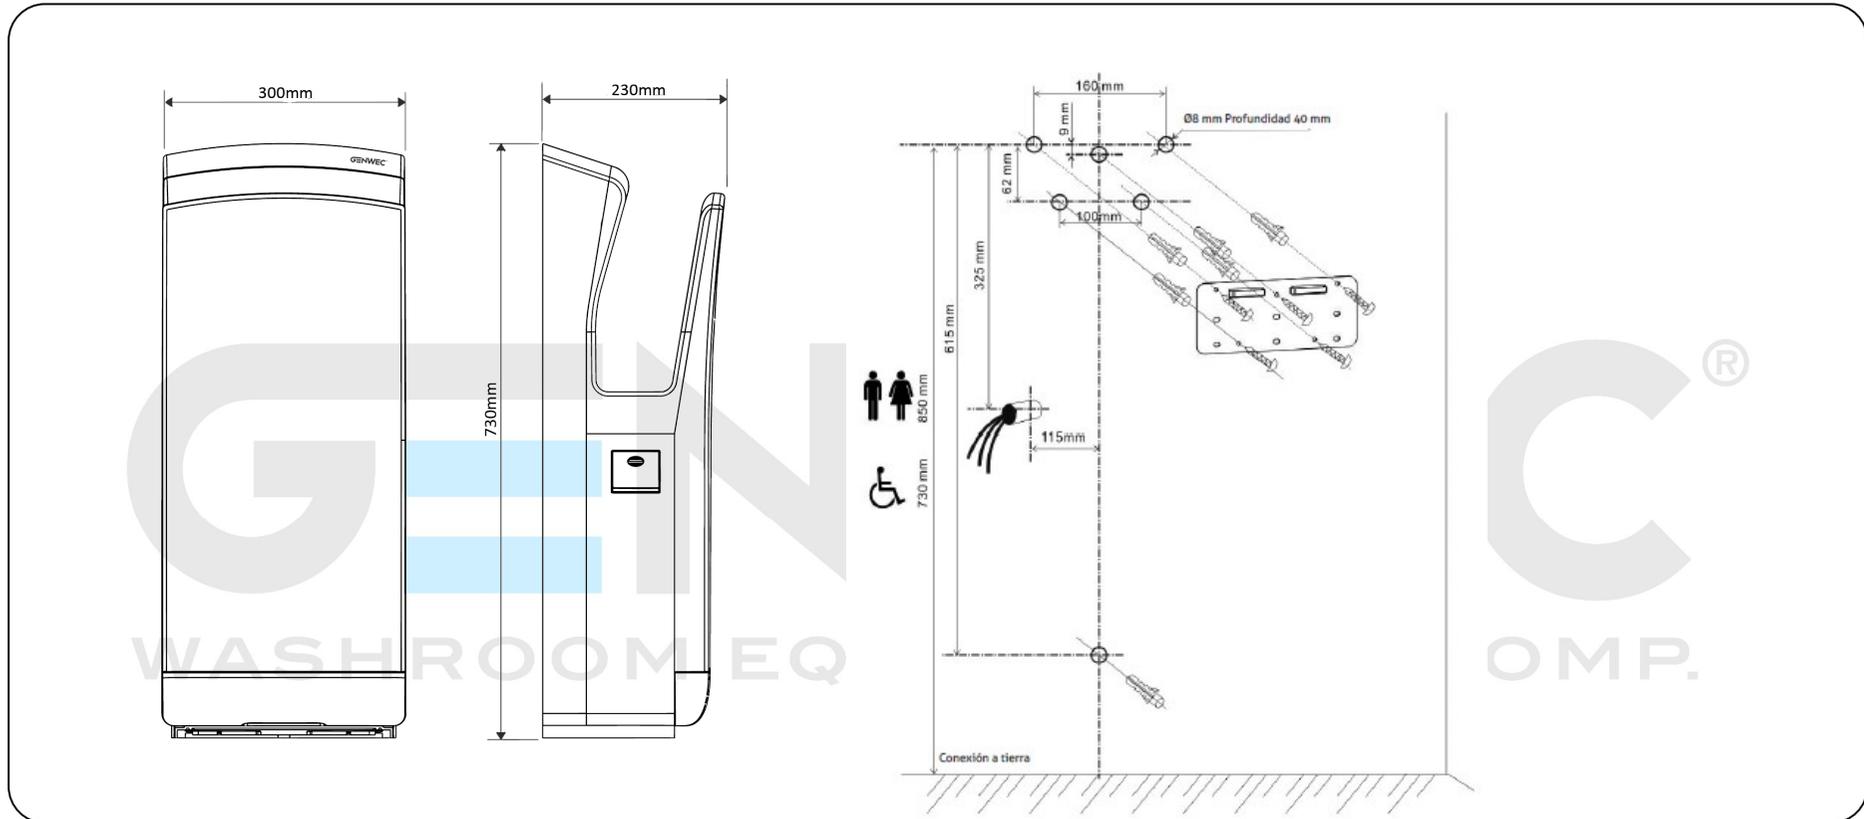

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.