


Inodoro bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido



Imagen de ejemplo

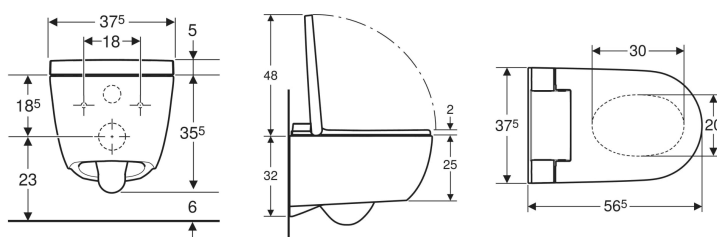

Aplicaciones

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Activación de funciones con mando a distancia
- Compatible con la aplicación Geberit Home

- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	20 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	Clase de protección	Consumo de potencia	
146.350.01.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nuevo

Accesorios complementarios

- Latiguillo flexible con válvula de esfera para Geberit AquaClean Alba/Sela
- Soporte mural pequeño, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.