

Hoja de características del producto

Especificaciones



Zelio Control - Modular multifunction 3-phase supply control relay, 5 a, 1 co, 208...480 v ac

RM17TE00

Principal

Gama De Producto	Relés de control Harmony
Tipo De Relé	Reles control multifunción
Tipo De Producto O Componente	3 tomas de corriente
Aplicación Especifica De Producto	P/ alimentación trifásica
Nombre De Relé	RM17TE
Parámetros Monitorizados Del Relé	Tensión baja y sobretensión en modo ventana Asimetría Secuencia de fase Detección fallo de fase
Time Delay	Adjustable ((*)) 0.1...10 s, +/- 10 % del valor de escala completa
Capacidad De Conmutación En Va	1250 VA
Rango De Medida	208...480 V AC
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
[Uc] Tensión De Circuito De Control	208...480 V

Complementario

Tiempo De Rearme	1500 ms Temporización
Tensión Máxima De Conmutación	250 V AC 250 V corriente continua
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA en 5 V corriente continua
Intensidad De Conmutación Máxima	5 A AC 5 A corriente continua
[Un] Rated Nominal Voltage	, self-powered
Límites De Tensión De Alimentación	183...528 V AC
Límites De Tensión Del Circuito De Control	- 12 % + 10 % Un
Consumo De Potencia En W	0...22 VA en 400 V AC 50 Hz
Frecuencia Del Circuito De Control	50...60 Hz +/- 10 %
Contactos De Salida	1 OC
Corriente Nominal De Salida	5 A
Límites De Tensión De Medida	183...528 V AC
Bisagra Kit	2 %
Delay At Power Up	650 ms
Maximum Measuring Cycle	150 ms ciclo de medición como valor rms verdadero

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Umbral De Tensión De Ajuste	2...20 % de Un selec -2...-17 % en o rango 220 V CA +2...+10 % en o rango 480 V CA -2...-12 % en o rango 208 V CA
Rango De Tensiones	208...480 V fase a fase
Ajuste De Umbral De Asimetría	5...15 % de Un selec
Precisión De Repetición	0,5 % para circuito medición y entrada 3 % para temporiz.
Error De Medida	< 0,05 %/°C con variación temperatura < 1 % sobre o rango completo con variación tensión
Sensibilidad De Fallo De Fase	0,7 Un
Tiempo Respuesta	< 200 ms - tipo de cable: en caso de fallo)
Marcado	CE
Categoría De Sobretensión	III acorde a IK07
Resistencia De Aislamiento	> 500 MOhm en 500 V corriente continua acorde a IEC 60255-5 > 500 MOhm en 500 V corriente continua acorde a IK07
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V acorde a IK07
Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz +/- 10 %
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición sin desclasificación
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,5...1 x 4 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 11) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 12) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) flexible con terminal
Par De Apriete	0,6...1 N.m acorde a EN> 40 A
Material De La Carcasa	Plástico autoextinguible
Señalizaciones En Local	Encendido, estado 1 LED - tipo de cable: verde) Relay ON ((*)), estado 1 LED - tipo de cable: amarillo)
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm acorde a IEC 60715
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos
Durabilidad Mecánica	30000000 ciclos
Tasa De Funcionamiento	<= 360 operaciones/hora carga completa
Categoría De Empleo	AC-12 acorde a IEC 60947-5-1 AC-13 acorde a IEC 60947-5-1 AC-14 acorde a IEC 60947-5-1 AC-15 acorde a IEC 60947-5-1 DC-12 acorde a IEC 60947-5-1 DC-13 acorde a IEC 60947-5-1
Datos De Fiabilidad De Seguridad	MTTFd = 502.2 años B10d = 470000
Ancho	17,5 mm
Peso Del Producto	0,13 kg
Tipo De Control	Sin botón de prueba

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Estándar de emisión para entornos industriales conforming to IEC 61000-6-4 Estándar de emisión para entornos comerciales y industriales ligeros conforming to IEC 61000-6-3 Inmunidad para entornos industriales conforming to IEC 61000-6-2
---------------------------------	--

Normas	IEC 60255-1
Certificaciones De Producto	GOST C-Tick CSA UL GL
Directivas	89/336/CEE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa	95 % en 55 °C acorde a IEC 60068-2-30
Resistencia A Las Vibraciones	0,35 mm (f = 5...57,6 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 1 gn (f = 57,6...150 Hz) acorde a IEC 60255-21-1
Resistencia A Los Choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60255-21-1
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Terminales) IP30 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Envolvente)
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
2 En Armario + 3 Conductos	2 kV AC 50 Hz, 1 mn acorde a IEC 60255-5 2 kV AC 50 Hz, 1 mn acorde a IK07
Onda De Choque No Disipada	4 kV acorde a IEC 60255-5 4 kV acorde a IK07 4 kV acorde a IEC 61000-4-5

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	92,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	48
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,936 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de
características del
producto

RM17TE00

Dimensions Drawings

Multifunction 3-Phase Supply Control Relays

Dimensions and Mounting

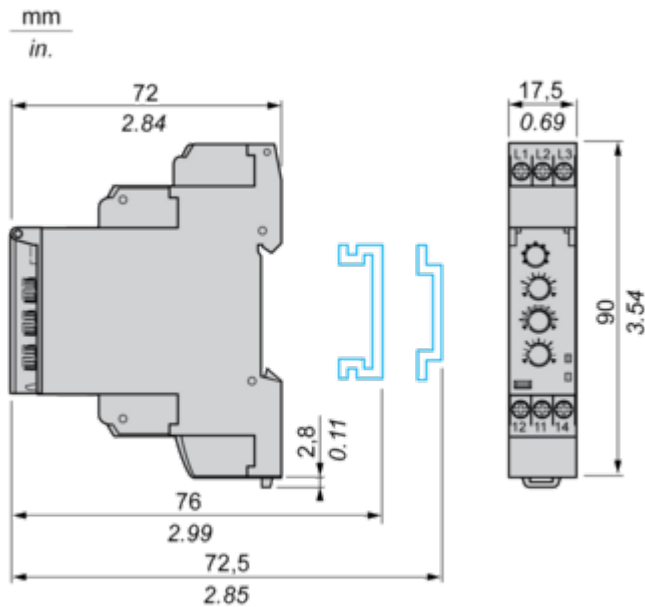


RM17TE00

Multifunction 3-Phase Supply Control Relays


L1	L2	L3
L1 L2 L3		
		12 └─ 11
12	11	14

Function Diagrams

Phase Sequence Control, Phase Failure Detection (U measured < 0.7 x nominal supply voltage) and Asymmetry Detection

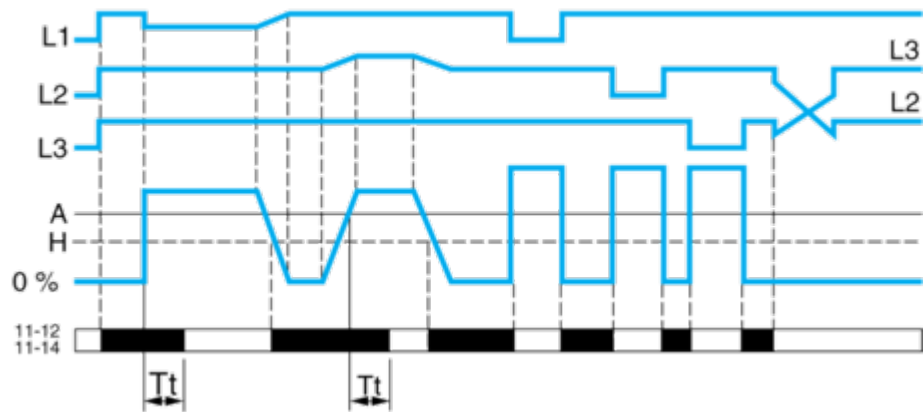

Control of Overvoltage and Undervoltage in Window Mode

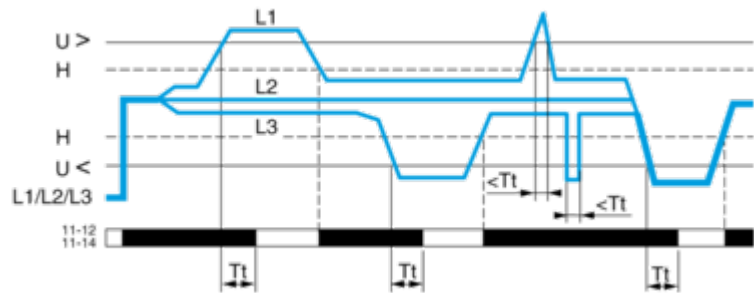

Legend

- A Asymmetry thershold (adjustble from 5...15% of the nominal supply voltage)
- Tt Time delay after crossing of threshold (adjustable on front panel)
- H Hysteresis
- U> Overvoltage threshold
- U< Undervoltage threshold
- L1, L2, L3 Phases of the supply voltage monitored
- 11-12, 11-14 Output relay connections (refer to Connections and Schema)
- Relay status: black color = energized.