

Sanipump VX 50

aguas residuales, aguas pluviales

Sanipump VX 50 es una bomba sumergible de hierro fundido para elevar aguas residuales y pluviales hasta una altura máxima de 16 m. Sanipump VX 50 se instala en una arqueta, un pozo o un depósito y está disponible en versión transportable o fija. Sanipump VX 50 es compatible con Sanifos 1600/2100/3100 y está disponible en 12 versiones: 8 monofásicas (4 de ellas automáticas) y 4 trifásicas.



RENDIMIENTO


- HMT máx.: 16 m
- Caudal máximo: 29 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Turbina vortex
- Evacuación DN 50
- 12 versiones, monofásicas y trifásicas
- Tipo de servicio S1 (si el motor está completamente sumergido)
- Disponible en versión transportable y fija
- Compatible con Sanifos 1600/2100/3100




CURVA DE CAUDAL

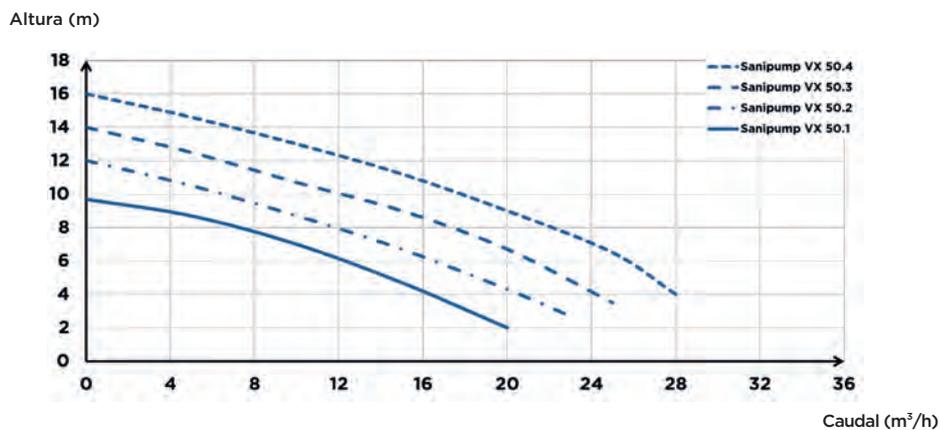


DIMENSIONES

Instalación con el kit transportable

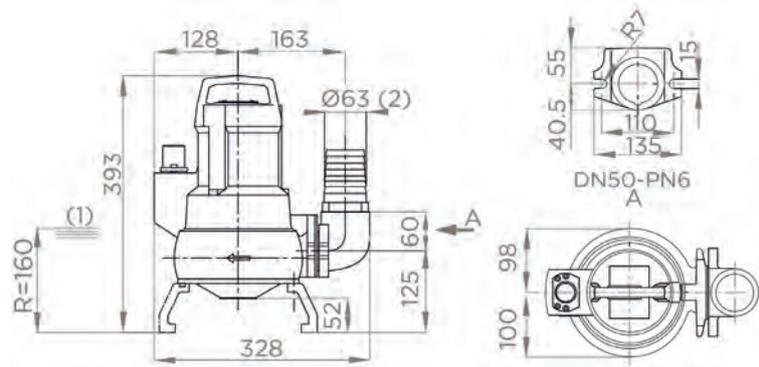


(1) Punto de cierre más bajo (2) Diámetro interior del tubo flexible: 63 mm

Instalación fija con guía, pie acodado DN 50/50

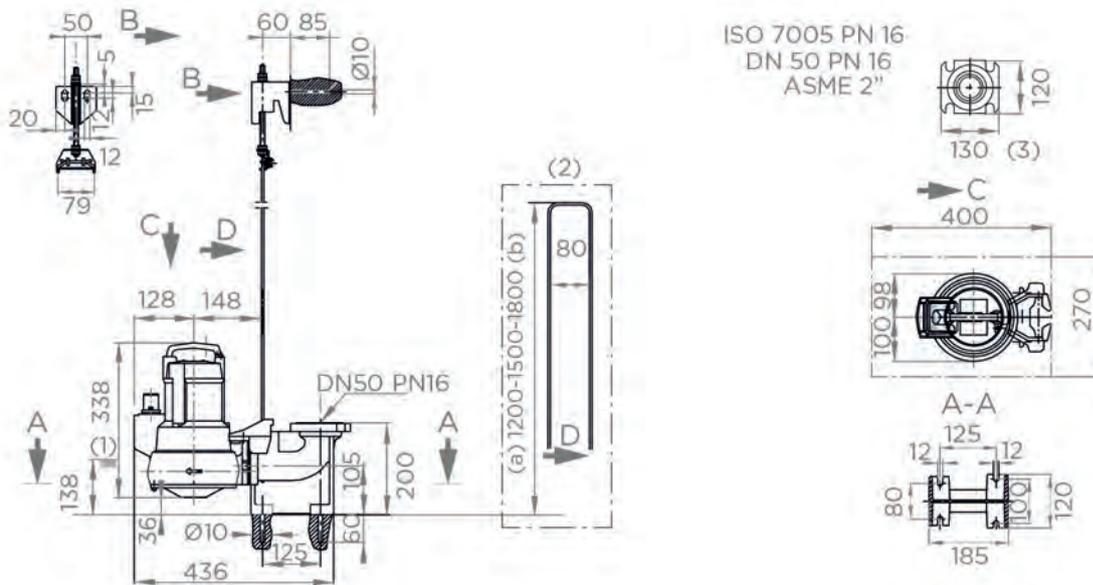

(1) Punto de cierre más bajo (2) Soporte (3) Brida codo (a) Mínimo (b) Máximo

Instalación fija con guía 1 barra pie acodado DN 50/50

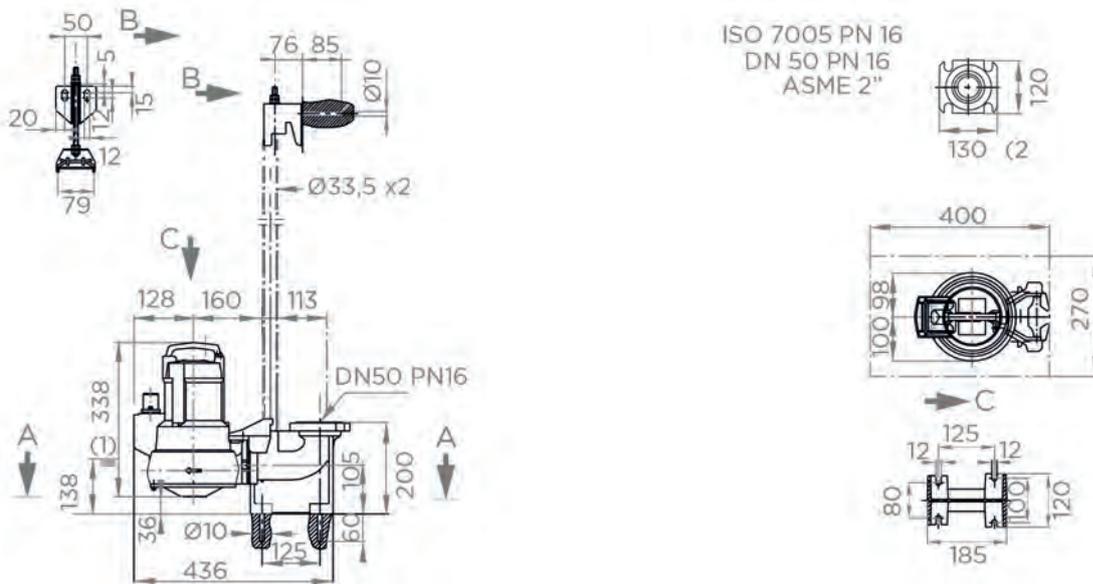

(1) Punto de cierre más bajo (2) Brida codo