


## Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido



Imagen de ejemplo

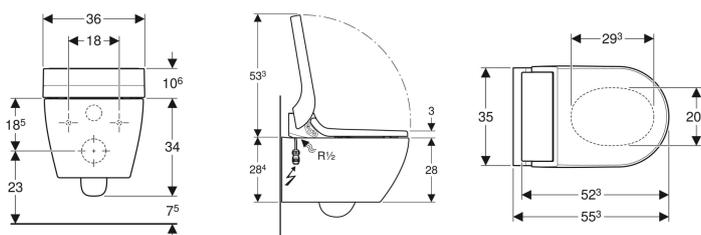

### Aplicaciones

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

### Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening

- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home

### Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

### Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro,  $\varnothing$  90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	Clase de protección	Consumo de potencia
146.292.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca	36 cm	44.6 cm	55.3 cm	I	2000 W
146.292.SI.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio blanco	36 cm	44.6 cm	55.3 cm	I	2000 W
146.292.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: vidrio negro	36 cm	44.6 cm	55.3 cm	I	2000 W
146.292.FW.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36 cm	44.6 cm	55.3 cm	I	2000 W

**Accesorios complementarios**

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



- 
- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En [www.geberit.com](http://www.geberit.com) se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
  - Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1. Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.