


Ficha técnica del producto

Interruptor (mecanismo), conmutador

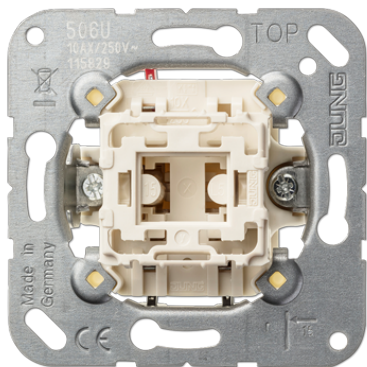

Número de referencia

506 U

Interruptor 10 AX / 250 V~ (mecanismo)

con bornes sin tornillo para conductores rígidos hasta 2,5 mm²
bornes de conexión según EN 60669
sin garras de fijación: referencia con "E", p. ej. 506 EU

El interruptor se puede iluminar en posición de apagado mediante lamparita ref. 90, 95 (230 V), 96-.. (baja tensión) y lamparita de LED ref. 90-LED.. (230 V), 961248 LED.. (baja tensión).

Certificado Cradle to Cradle

Versión:

Conmutador

Potencia SBL (self-ballasted lamps):

máx. 100 W