




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SOPORTE SEPARADOR PAREDES Y SUELO COLISO - SPSC

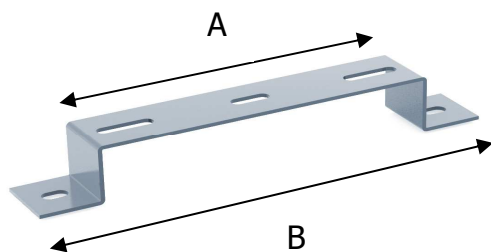

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni.)**	A (mm)	B (mm)	(mm)	(uni.)
SPSCS10	104	SPSCG10	111	100	170	2,0	10
SPSCS15	133	SPSCG15	142	150	220	2,0	10
SPSCS20	162	SPSCG20	172	200	270	2,0	10
SPSCS30	212	SPSCG30	234	300	370	2,0	10
SPSCS40	279	SPSCG40	321	400	470	2,0	10
SPSCS50	327	SPSCG50	353	500	570	2,0	10
SPSCS60	384	SPSCG60	415	600	670	2,0	10

FECHA DE EDICIÓN

Nº DE EDICIÓN

2016/06

1

**CONFORME
UNE-EN 61537-2007**

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -