


GW04 20 Dosificador automático jabón



GW04 20 04 01
Inox 304 Satinado



GW04 20 04 02
Inox 304 Brillante

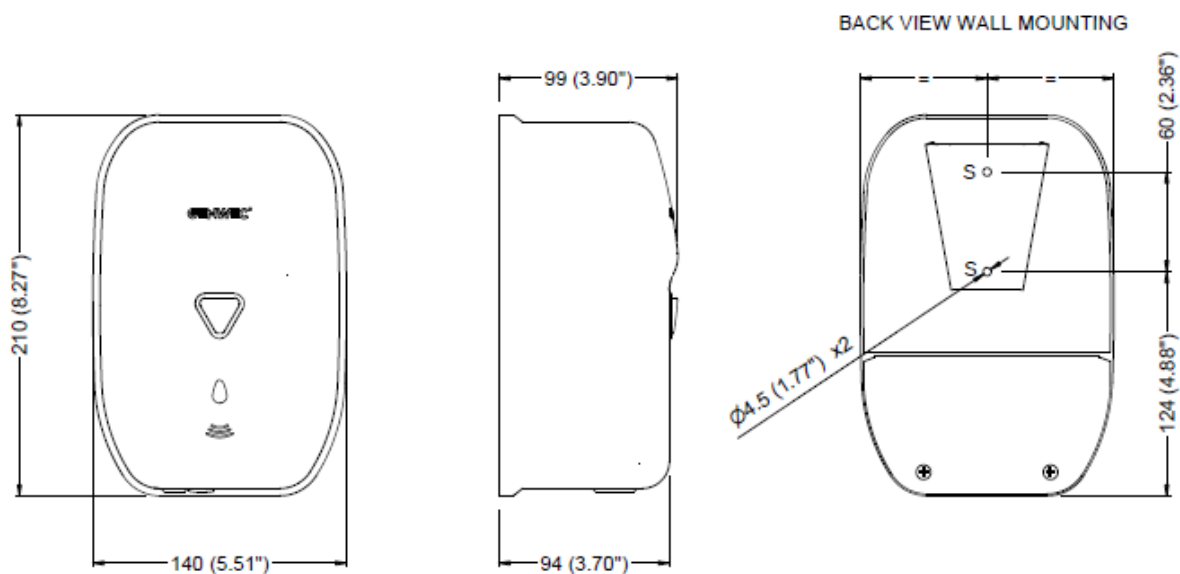

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Depósito - 0.8 mm de acero inoxidable 304. La unidad está equipada con un indicador de nivel de jabón, indicador en forma de luz de estado de baterías y una tapa con cerradura para rellenar por la parte superior. La capacidad de la unidad es de 1.200ml.
- Válvula – Sin contacto, activada por infrarrojos. Especialmente diseñada para evitar el goteo.
- Juego de fijaciones: soporte a pared de Inox 304, una llave para abrir la tapa, dos tacos de pared de 6 mm, dos tornillos de 4 mm.

OPERACIÓN

Válvula interna ABS resistente a la corrosión que dispensa jabón de mano para cualquier uso. Use solo jabones líquidos libres de cloruro y pH neutro. No recomendados con base de alcohol. Abra la tapa superior con la llave suministrada para rellenar. La válvula funciona una vez se coloca la mano debajo del sensor. Dispensa 1ml en cada dispensación. La luz en forma de gota parpadeará cuando hay que reemplazar las baterías. Utilice la llave para abrir la tapa inferior y reemplazar las baterías por unas nuevas. Luego pulsar el botón inferior durante unos segundos para reiniciar el funcionamiento.

MONTAJE

Asegure el soporte a pared taladrando dos agujeros de 6 mm para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Deslice hacia abajo el dispensador de jabón dentro del soporte y asegure la unidad con el tornillo de bloqueo interior. La altura recomendada es de 100-110 cm desde el suelo o 15-20 cm desde el lavabo al pulsador.

ESPECIFICACIÓN

Genwec Dosificador automático de jabón a pared de acero inoxidable 304 con una capacidad de 1.200 ml. La unidad debe dispensar jabones de mano para cualquier uso. La válvula debe funcionar al colocar una mano debajo del sensor. La unidad debe dispensar 1ml de jabón en cada dispensación. El contenedor debe estar equipado con una luz que indique la necesidad de reemplazar las baterías una vez de haya terminado la vida útil de las mismas, un indicador de nivel de jabón y una tapa con cerradura para su llenado.

RECAMBIOS

GW04 20 90 00 Kit accesorios (llaves, tornillería, fij.pared)