

# Saniswift Pro

## aguas grises

Saniswift Pro ha sido diseñado para evacuar las aguas grises y se puede usar en entornos tanto comerciales como residenciales. Lavanderías, duchas colectivas, pero también cocinas. El Saniswift Pro tiene una gran variedad de aplicaciones ya que acepta aguas hasta 90°C. Saniswift Pro está equipado con una turbina con cuchillas que reduce el tamaño de los elementos contenidos en los efluentes, como los pequeños trozos de hueso o la piel de las verduras. Puede elevar hasta 9 m y sus 3 entradas permiten satisfacer todas las necesidades.



### RENDIMIENTO

- HMT máx.: 9 m
- Caudal máximo: 5.88 m<sup>3</sup>/h

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para locales comerciales
- Compacto y robusto gracias a su depósito rotomoldeado
- Altas prestaciones: puede evacuar a más de 9 m y acepta agua hasta 90 °C (máx. 5 min)



### OPCIONAL




Filtro Ø32  
 Código EAN: 0000000185783  
 Referencia: 000FIL032  
 PVP: 120 €




Filtro Ø40  
 Código EAN: 0000000186285  
 Referencia: 000FIL040  
 PVP: 145 €

## DIMENSIONES

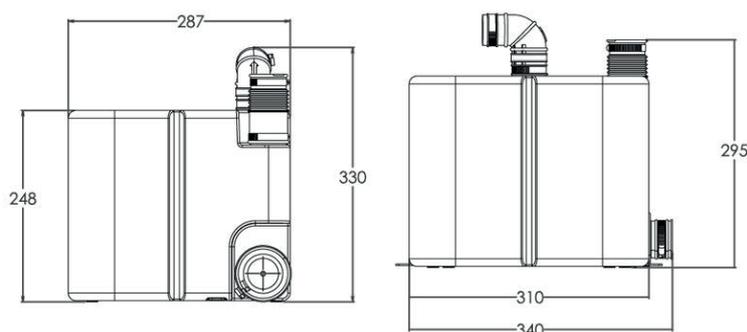

## CURVA DE CAUDAL

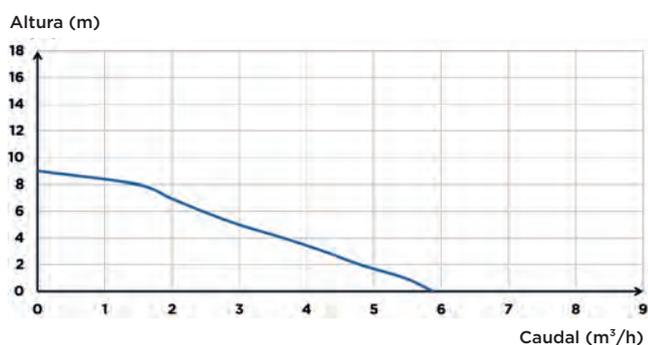

## CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- ↔ Diámetro ext. de ventilación ext.: 11 mm

	Saniswift Pro
<b>Material</b>	
Depósito	PE HD
Cuerpo motor	PA66 + 30% FV
Turbina	Acero inoxidable
<b>Características eléctricas</b>	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	610
Índice de protección	IPX4
<b>Hidráulica</b>	
HMT máx. (m)	9
Caudal máximo (m³/h)	5.88
Diámetro entradas ext. (mm)	40
Diámetro ext. de evacuación (mm)	32
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	11
Volumen total (L)	14.6
Volumen útil (L)	10.5
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	120/30
Temperatura máxima del líquido bombeado	90°C
Tipo de detección	neumático
<b>Identificación y logística</b>	
Peso del paquete (kg)	8.1
Código EAN	3308815086255
Referencia	SANISWIFTPRO
<b>PVP (sin IVA)</b>	<b>1.148 €</b>