

Sanifos 110

aguas residuales

Sanifos 110 es una pequeña estación de bombeo a soterrar diseñada para elevar las aguas residuales de una casa unifamiliar: WC, lavabo, lavadora, etc. El depósito viene equipado con una bomba sumergible con cuchillas trituradoras Pro X K2. El sistema de arranque mediante boya permite un funcionamiento automático de la bomba. El depósito del Sanifos 110 tiene un diseño antisedimentación. Las 4 entradas de diferentes diámetros facilitan los trabajos de instalación.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa
- Fácil instalación: elementos premontados
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- 4 entradas
- Fácil manipulación: tapa enroscada con junta de estanqueidad
- Funcionamiento automático de la bomba
- Kit completo de evacuación disponible como opción



BYCert 0045364



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 Sanipump GR
- Tubería de PVC
- Tapa peatonal

Sanipump GR S



cuchillas Pro X K2

OPCIONAL




Kit hidráulico de evacuación
 Código EAN: 3308815077024
 Referencia: 009FOS110KIT
 PVP: 195 €

DIMENSIONES



CURVA DE CAUDAL

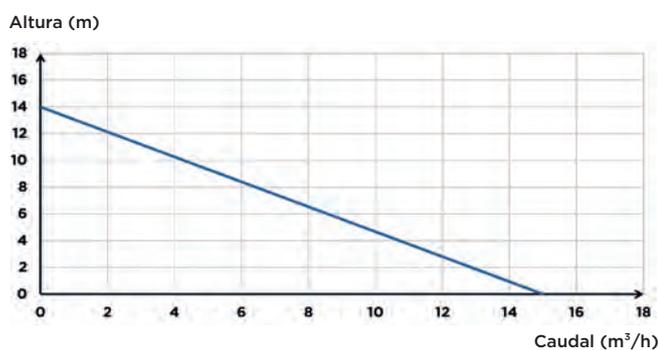

CONEXIONES



- ➔ Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm
- ➔ Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- ➔ Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

	Sanifos 110
Número de bombas	1
Material	
Depósito	PE
Tubería	PVC
Características eléctricas	
Características de la bomba, ver pág. 132-133	
Hidráulica	
HMT máx. (m)	14
Caudal máximo (m³/h)	15
Diámetro entradas ext. (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diámetro ext. de evacuación (mm)	50
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	75
Volumen total (L)	110
Volumen útil (L)	38
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	320/120
Temperatura máxima del líquido bombeado	70°C
Punto más bajo de entrada	182
Tipo de turbina	cuchillas Pro X K2
Tipo de detección	interruptor de nivel
Identificación y logística	
Peso del paquete (kg)	40
Código EAN	3308815079318
Referencia	009FOS110TM
PVP (sin IVA)	1.321 €