


Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa atornillada

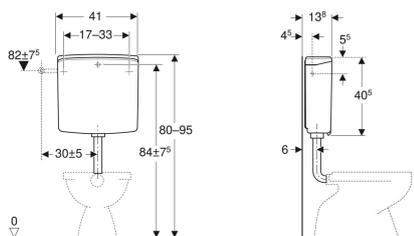

Aplicaciones

- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

Propiedades

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

- Tapa de cisterna lateralmente roscada

Información técnica

| | |
|---|---------|
| Temperatura del agua máx. | 25 °C |
| Volumen de descarga, ajuste de fábrica | 6 / 3 l |
| Descarga total, rango de ajuste | 6 / 9 l |
| Descarga parcial, rango de ajuste | 3-4 l |
| Presión mínima de flujo para caudal calculado | 0.5 bar |
| Material | ASA |

- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

| N.º de art. | Color / superficie | B | H | T |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|
| 140.314.11.1 | Blanco alpino | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm |