




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SOPORTE OMEGA "U" MULTIFUNCIÓN (SENDZIMIR)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	CTA	EMBALAJE (Uds.)
AISCAN-SOUMS10	METÁLICO	SENDZIMIR	100	491	4
AISCAN-SOUMS15	"	"	150	706	4
AISCAN-SOUMS20	"	"	200	573	4
AISCAN-SOUMS30	"	"	300	428	4
AISCAN-SOUMS40	"	"	400	385	4
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA			
2016/06	2	EP - SOUMS			

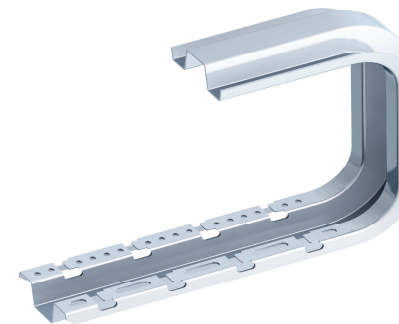

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007

DESCRIPCIÓN:	SOPORTE OMEGA "U" MULTIFUNCIÓN, GALVANIZADO SENDZIMIR
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO SENDZIMIR SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.