

Sanicom 2

aguas grises

Sanicom 2 es una potente estación de bombeo para aguas grises equipada con dos motores que trabajan en alternancia. Evacua las aguas grises de hasta 90°C de las cocinas de los restaurantes, lavanderías, consultorios médicos, vestuarios sin inodoros... En caso de entrada de un caudal elevado, las dos bombas se pondrán en marcha. El depósito está equipado con 2 presostatos de nivel que controlan el arranque y la parada del motor por un lado y el sistema de alarma por el otro. Una alarma externa con cable está disponible en opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 15 m
- Caudal máximo: 18 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación sin necesidad de excavar el suelo.
- Fácil acceso para el mantenimiento.
- 2 entradas laterales bajas con diámetro exterior de 40/50/80.
- Arranque con nivel bajo.
- 2 bombas independientes.
- Detector de nivel alto incluido (señal sonora y luminosa).



BV Cert. 60453364



DE SERIE



Cuadro de control estándar

OPCIONAL



Alarma por cable Sanicom 2
Código EAN: 3308815084107
Referencia: BOITALARMCOM2002
PVP: 165 €



Filtro Ø32
Código EAN: 0000000185783
Referencia: 000FIL032
PVP: 82 €




Filtro Ø40
Código EAN: 0000000186285
Referencia: 000FIL040
PVP: 125 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 81 €

DIMENSIONES

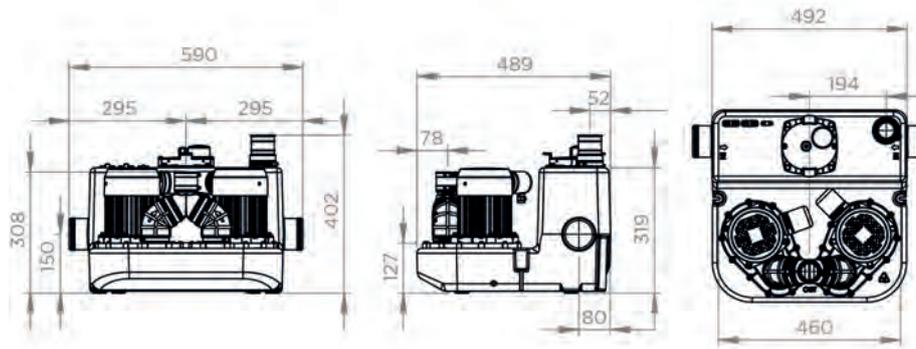

CURVA DE CAUDAL

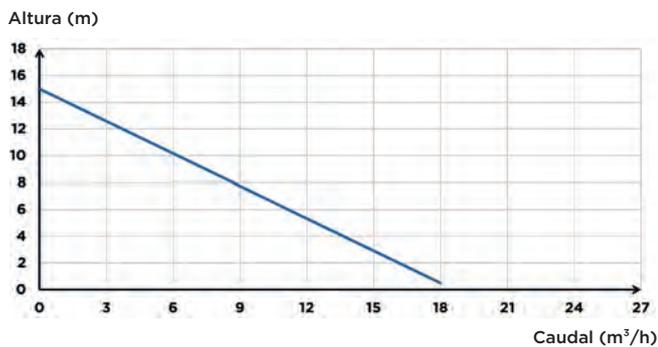

CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 40, 50, 80 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

| | Sanicom 2 |
|---|----------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PE |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | aluminio |
| Turbina | PA 6 GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Índice de protección | IPX4 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 15 |
| Caudal máximo (m ³ /h) | 18 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 80 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 34 |
| Volumen útil (L) | 13 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 145/60 |
| Nivel de alarma (mm) | 215 |
| Paso de sólidos (mm) | 8 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C |
| Tipo de turbina | multicanal |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso del paquete (kg) | 25 |
| Código EAN | 3308815082868 |
| Referencia | O4COM2M |
| PVP (sin IVA) | 2.360 € |