


## Kit front para 1 elemento con 1 base de enchufe schuko Simon iO negro mate Simon 100

REF 10021108-238

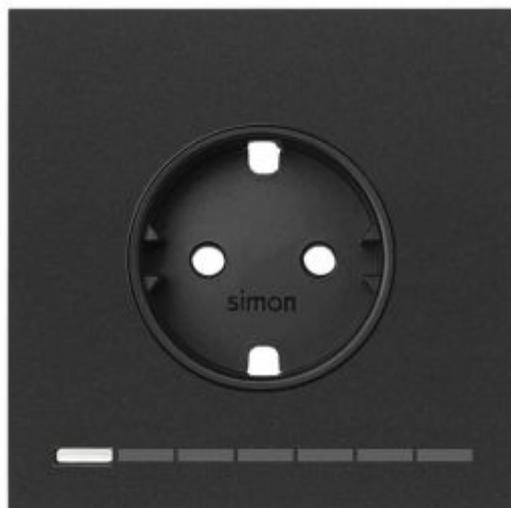

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro mate

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## INTENSIDAD (A)

16 A

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

1 elemento

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## DIMENSIONES (MM)

85,5 x 83,5mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.055 KGM

#### PESO BRUTO

0.055 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053213810

#### EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

25.3 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

84 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329406 MMQ

PESO NETO

0.055 KGM

EAN EMBALAJE

8421053213810