




# Sanicondens Clim Pack S



6 m  
↑

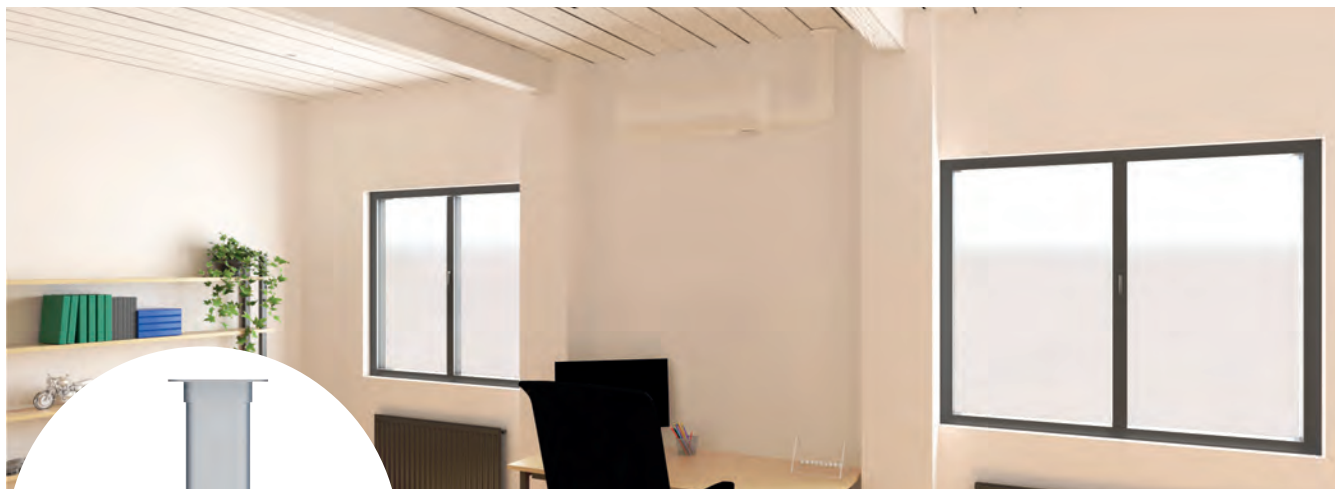


## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa y estética
- Fácil instalación: accesorios de fijación y conexión incluidos
- Canaleta reversible: instalación a la derecha o a la izquierda del aparato

## CONEXIONES

- (A) depósito condensados
- (B) bloque de detección
- (C) bomba
- (D) rompe vacío
- (E) tubo de evacuación



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conexión aire acondicionado	8 kW
Diámetro entradas DN	16 mm
Diámetro de evacuación DN	6 mm
Caudal máximo	9 l/h +/-15%
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Aspiración máxima	2 m
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	22 W
Índice de protección	IP24
Nivel sonoro	21 dB(A)
<b>Identificación y logística</b>	
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815083551
Referencia	SETKCLIMPACK3
PVP (sin IVA)	178 €

## MATERIAL SUMINISTRADO

Bomba, bloque de detección, canaleta, tubo de 1,2 m, soporte para el bloque, respiradero, cable de alimentación, rompe vacío

## CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

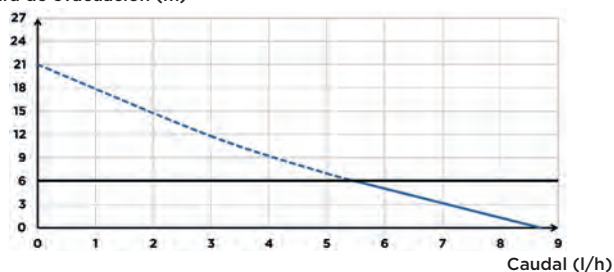

## DIMENSIONES

