


## Marco portamecanismos para 6 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF 52051803-030

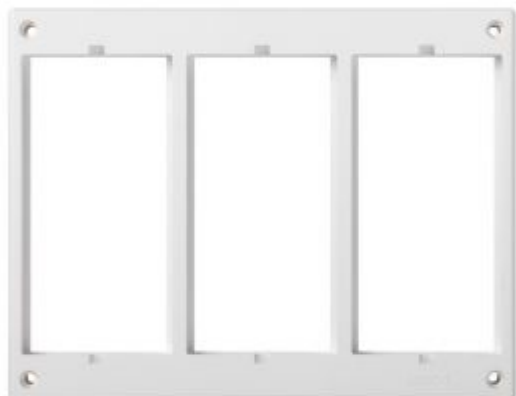

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

#### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plastic

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

6 elementos

#### PROFUNDIDAD (MM)

16 mm

#### DIMENSIONES (MM)

132 x 173 x 16

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

#### DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.065 KGM

PESO BRUTO

0.065 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

100 MMT

ANCHO EMBALAJE

135 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

347 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4684500 MMQ

PESO NETO

0.65 KGM

EAN EMBALAJE

8421053093290