


## Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera



Imagen de ejemplo

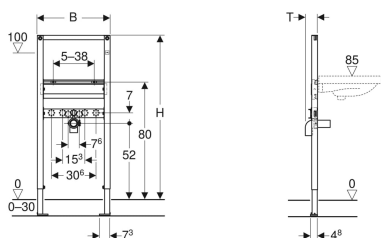

### Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm

### Propiedades

- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de  $\varnothing 9$  mm para la fijación en construcción con panel de madera

### Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento

- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–30 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles rail Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

### Información técnica

Material | Acero

- Codo de desagüe de PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Junta  $\varnothing 44/40$  mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
111.432.00.2	50 cm	112 cm	7.5 cm

### Accesorios complementarios

- Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm